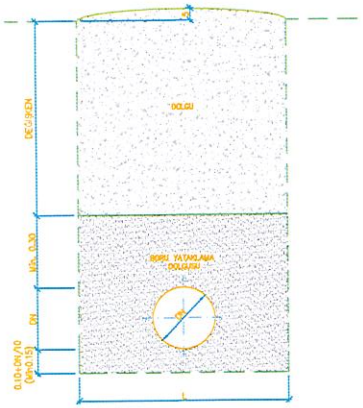

TİP HENDEK KESİTİ

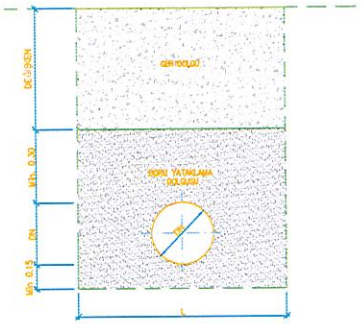

EVSEL BAĞLANTI HENDEK KESİTİ

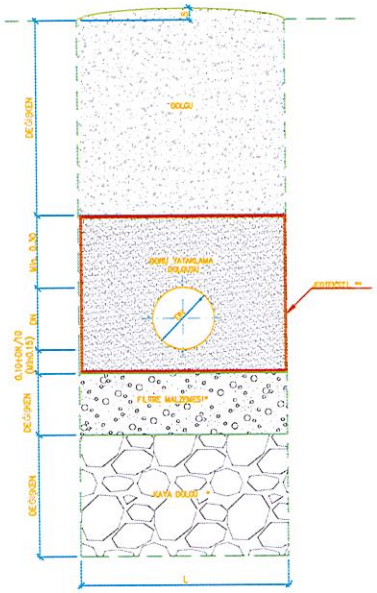

TİP HENDEK KESİTİ–
Zemin ıslahı gerektiren koşullarda

* TÜM TABAKA KALINLIKLARI MÜHENDİS TARAFINDAN ONAYLANAN YÜKLENİCİ/ZEMİN İYİLEŞTİRME RAPORLARINA GÖRE BELİRLENECEKTİR.

** MÜHENDİS TARAFINDAN ONAYLANDIĞI TAKDİRDE LAVE ÖNLEM OLARAK KULLANILABİLECEKTİR.

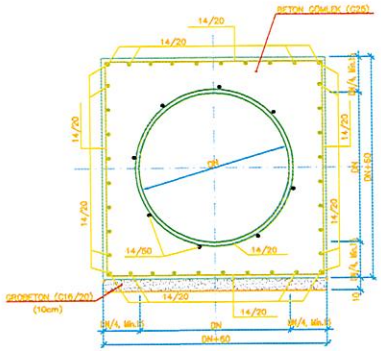

TİPİK BETON GÖMLEK DETAYI

BORU HENDEKLERİNİN TABAN GENİŞLİKLERİ	
D≤40 cm ise;	Şevli hendeklerde: D+2x20 cm. İksalı hendeklerde: D+2x20+2x5 cm
40 cm<D<70 cm ise;	60°C'den yatık şevli hendeklerde: D+2x20 cm. 60°C'den dik şevli hendeklerde: D+2x35 cm. İksalı hendeklerde: D+2x35+2x5 cm.
D≥70 cm ise;	60°C'den yatık şevli hendeklerde: D+2x45 cm. 60°C'den dik şevli hendeklerde: D+2x50 cm. İksalı hendeklerde: D+2x50+2x5 cm.

MALZEME :

BETON	C 25
GROBETON :	C16/20
DONATI	S 420

SADECE İHALE İÇİNDİR

REV. NO	TARİH	AÇIKLAMA	YAPAN	KONTROL
△				
△				

TC
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(DESKİ)
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - I
(Kredi No:8677-TR)
(ALT KREDİ NO.1)

UYGUNDUR	ONAY
İNCELENDİ	

HÜRRİYET, KAYIHAN VE ASMALIEVLER MAHALLELERİ
İÇMESUYU, KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU ŞEBEKELERİ
İNŞAATI VE REHABİLİTASYONU İŞİ
(SÖZLEŞME NO: DES-W3)

ATIKSU TOPLAMA VE YAĞMURSUYU DRENAJ SİSTEMİ
TİPİK HENDEK VE YATAKLAMA DETAYLARI

DANIŞMAN: temelsu uluslararası / international

YAPAN	DİLEM MARŞAN	
ÇİZEN	ERDEN ERDOĞAN	
KONTROL	U.MULYA ÇİMEN	
ONAYA	BURÇİN ÇETİN	

TARİH: HAZİRAN 2021
ÖLÇEK: 1/10
ARŞİV NO: 507-DES-W3-AY-DET-01
ÇİZİM NO: DES-W3-AY-DET-01